



## Montagehinweise zum verstellbaren Nockenwellenrad für C20LET / C20XE Motoren.

Bitte beachten Sie, dass dieses verstellbare Nockenwellenrad explizit zum Austausch für folgende Vergleichsnummer verwendet werden kann:

**GM Vergleichsnummer: 90 411 776**

**Opel Vergleichsnummer: 2008062**


Es sind die montagehinweise von GM / Opel / Vauxhall bzw. des Nockenwellenherstellers zu beachten um einen Motorschaden vorzubeugen.

Dieses Nockenwellenrad kann bei folgenden Motorkennbuchstaben ab '93 mit eckigem Zahnriemenprofil und automatischem Zahnriemenspanner verbaut werden:

Motorkennbuchstaben:
C20LET
C20XE

# Montagehinweise zum verstellbaren Nockenwellenrad für C20LET / C20XE Motoren.

Anzugsdrehmoment: 8,0 Nm / über Kreuz anziehen

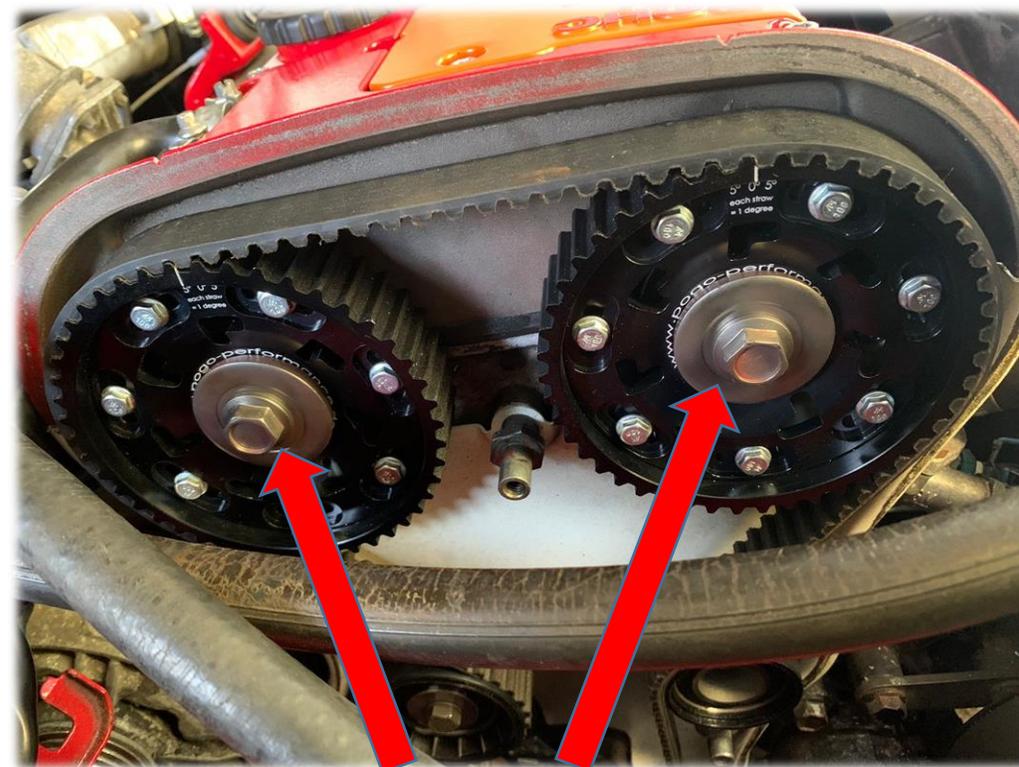

Anzugsdrehmoment: 50 Nm + 60° + 15°  
bitte mit Herstellervorgaben gegenprüfen

# Montagehinweise zum verstellbaren Nockenwellenrad für C20LET / C20XE Motoren.

**Die Einstellwerte für Ihre Nockwelle bekommen Sie beim Hersteller Ihrer Welle.**

**Wir empfehlen den OT des ersten Zylinders mit der Messuhr zu erfassen. Die originalen Punkte sind nicht „exakt“.**

**Des Weiteren sollten die Einstellwerte des Nockenwellenherstellers als Ausgangsbasis verwendet werden.**

**Beim Abstimmen des Fahrzeuges kann dann unter Beachtung des Mindestabstands zwischen Ventil und Kolben, beliebig auf Früh oder Spät gestellt werden.**

**Es sind die montagehinweise vom KFZ-Hersteller (GM / Opel / Vauxhall) bzw. des Nockenwellenherstellers zu beachten um einem Motorschaden vorzubeugen.**